
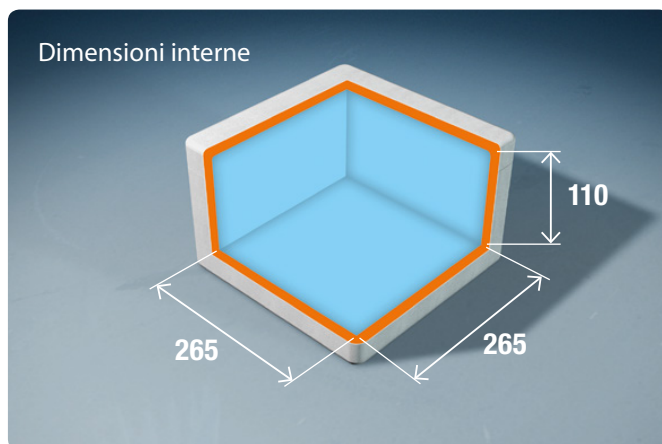


SCATOLE IN POLISTIROLO ESPANSO (EPS)
A **BASSO** COEFFICIENTE TERMICO
DA 10 A 20 MM DI SPESSORE PARETI

■ SPECIFICHE TECNICHE

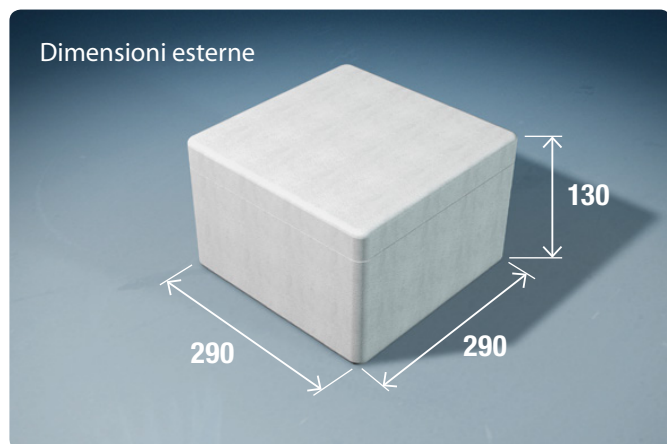

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| DIMENSIONI ESTERNE | 290 x 290 x h 130 mm |
| DIMENSIONI INTERNE | 265 x 265 x h 110 mm |
| SPESSORE PARETI | 12,5 mm |
| CAPACITÀ DI CONTENIMENTO | 7,70 litri |
| PESO | 0,071 kg |
| DENSITÀ MATERIALE | 22 g/l |
| PESO VOLUMETRICO | 2,19 kg |
| MATERIA PRIMA | Polistirolo EPS |
| RICICLABILITÀ | 100% |
| COMPOSIZIONE EPS | 98% aria, 2% idrocarburi |
| MATERIALE ATOSSICO | 100% |

■ CONFEZIONAMENTO

Il **codice 12A** è così confezionato per il ritiro:

| | |
|------------------------------|---|
| TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO | CARTONE contenente n.32 pezzi 600 x 600 x h 1200 mm |
| DIMENSIONI BANCALE | 1200 x 1200 x h 1800 mm |
| PESO DEL CARTONE / BANCALE | 2,5 kg / 15 kg |

QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE

384 scatole **12A**

VENDITA ON-LINE


SI

NO

SCATOLE IN POLISTIROLO ESPANSO (EPS)
A **BASSO** COEFFICIENTE TERMICO
DA 10 A 20 MM DI SPESSORE PARETI

RIUTILIZZABILE

accumulatore di
freddo
consigliato
T500

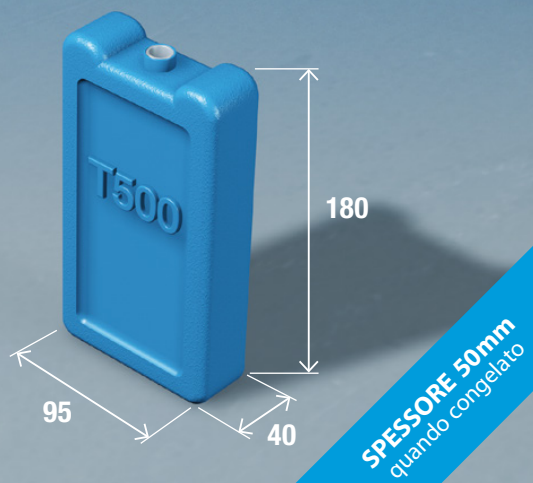

| | |
|----------------------|-------------|
| PESO | 500 g |
| CONFEZIONE | 20 pezzi |
| QUANTITÀ PER BANCALE | 1.680 pezzi |

■ CONGELAMENTO ACCUMULATORI DI FREDDO



Porre gli accumulatori di freddo nel congelatore a una temperatura di **-20°C/-25°C** in posizione **orizzontale** per **48 ore**.

-20°C / -25°C per 48h

Per maggiori informazioni o assistenza sul Congelamento: info@keypack.it